


## Flexatec 1000 : A01

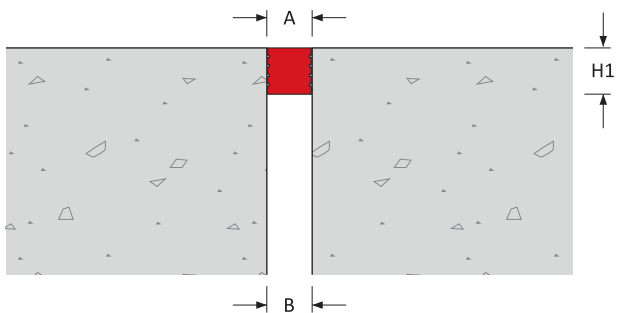

### Wahlkriterien

### Belastung

### Produktdetails

| Fugen-<br>position                     | Fugen-<br>breite | Bewegungs-<br>kapazität (mm) |         | Eurocode Rating                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Produktabmessung |         | Sicht-<br>breite | Auflage-<br>breite | Produkt-<br>nummer |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                        | B (mm)           | ±                            | [Total] |  |  |  |  | Höhe             |         | A (mm)           | C (mm)             |                    |
|                                        |                  |                              |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | H1 (mm)          | H2 (mm) |                  |                    |                    |
| Boden/Boden<br>Boden/Wand<br>Wand/Wand | 20               | ± 8                          | [16]    | -                                                                                   | 31 kN                                                                               | 30 kN                                                                               | 630 kN                                                                              | 25               |         | 20               | -                  | 1000-A01-020       |
|                                        | 25               | ± 10                         | [20]    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |         | 25               |                    | 1000-A01-025       |
|                                        | 30               | ± 12                         | [24]    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |         | 30               |                    | 1000-A01-030       |
|                                        | 38               | ± 15                         | [30]    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |         | 38               |                    | 1000-A01-038       |
|                                        | 50               | ± 20                         | [40]    |                                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 50               |         | 1000-A01-050     |                    |                    |
|                                        | 75               | ± 30                         | [60]    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 75               |         | 1000-A01-075     |                    |                    |
|                                        | 90               | ± 36                         | [72]    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 90               |         | 1000-A01-090     |                    |                    |
|                                        | 100              | ± 40                         | [80]    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 100              |         | 1000-A01-100     |                    |                    |

Technische Änderungen vorbehalten.

## Eigenschaften

### Oberfläche

Bündig mit Oberfläche  
Hoch Wasserfest  
Schnelle Montage

### Bewegung

Hohe Bewegungskapazität  
ASTM E-1399 Klasse I: Thermik  
Klasse II: Wind

## Verkehrsbewegungen pro Tag

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| -                                                                                 | -                                                                                 | ≤ 100                                                                             | > 25,000                                                                          | > 25,000                                                                          |

## Systemoptionen


|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Fugenbreite        | 20, 25, 30, 38, 50, 75, 90, 100 mm |
| Höhe               | 25, 50, 76, 89 mm                  |
| Materialtyp        | Ethylen-Vinylacetat-Copolymer      |
| Farben             | Schwarz, Grau (Beton)              |
| Feuerbeständigkeit | Mit optionaler Brandschutzeinlage  |
| Wasserfestigkeit   | Hoch Wasserfest im Verbundsystem   |
| Vormontage im Werk | Kontaktieren Sie bitte Vexcolt     |

## MAKRO – Bewegungsfugenprofil

Boden/Boden Boden & Wand/Wand

20 - 100 mm ( 3/4 - 4" ) Fugenbreite

## Flexatec 1000 : A01

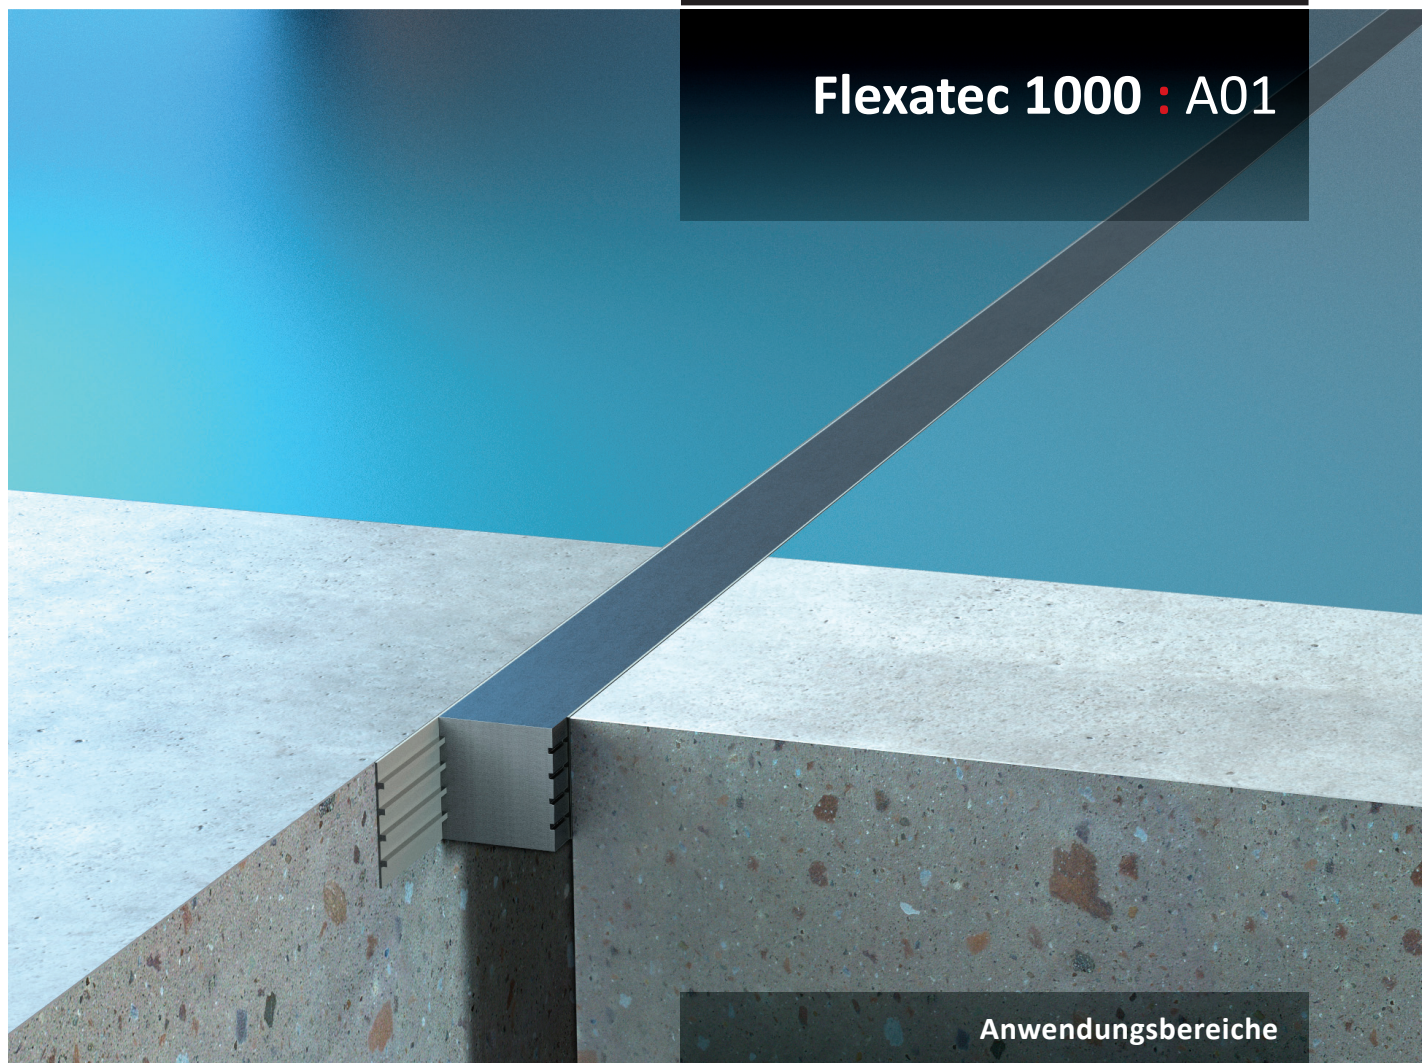

## Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messehallen  
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser  
Museen | Bürogebäude & Hotels  
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten  
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres  
Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen