


Flexatec 1200 : A01

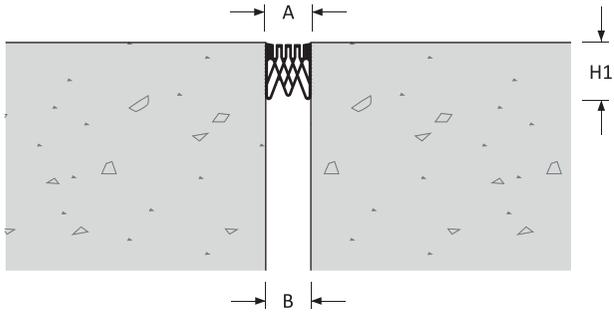

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer
		±	[Total]					Höhe H1 (mm)	H2 (mm)			
Boden/Boden	25	± 7	[15]	–	31 kN	30 kN	–	55	–	25	–	1200–A01–025
Boden/Wand	50	± 15	[30]	–	31 kN	30 kN	–	64	–	50	–	1200–A01–050
Wand/Wand	75	± 25	[50]	–	31 kN	30 kN	–			75	–	–

Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Oberfläche

Sicherheitsrillen für optimale Rutschhemmung
Hoch Wasserfest
Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil
Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung


Hervorragende Bewegungskapazität
ASTM E-1399 Klasse I: Thermik
Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 25,000	-	≤ 10	> 25,000	-

Systemoptionen

Fugenbreite	25, 50, 75 mm
Höhe	55, 64 mm
Materialtyp	EPDM
Farben	Schwarz
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Hoch Wasserfest im Verbundsystem
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

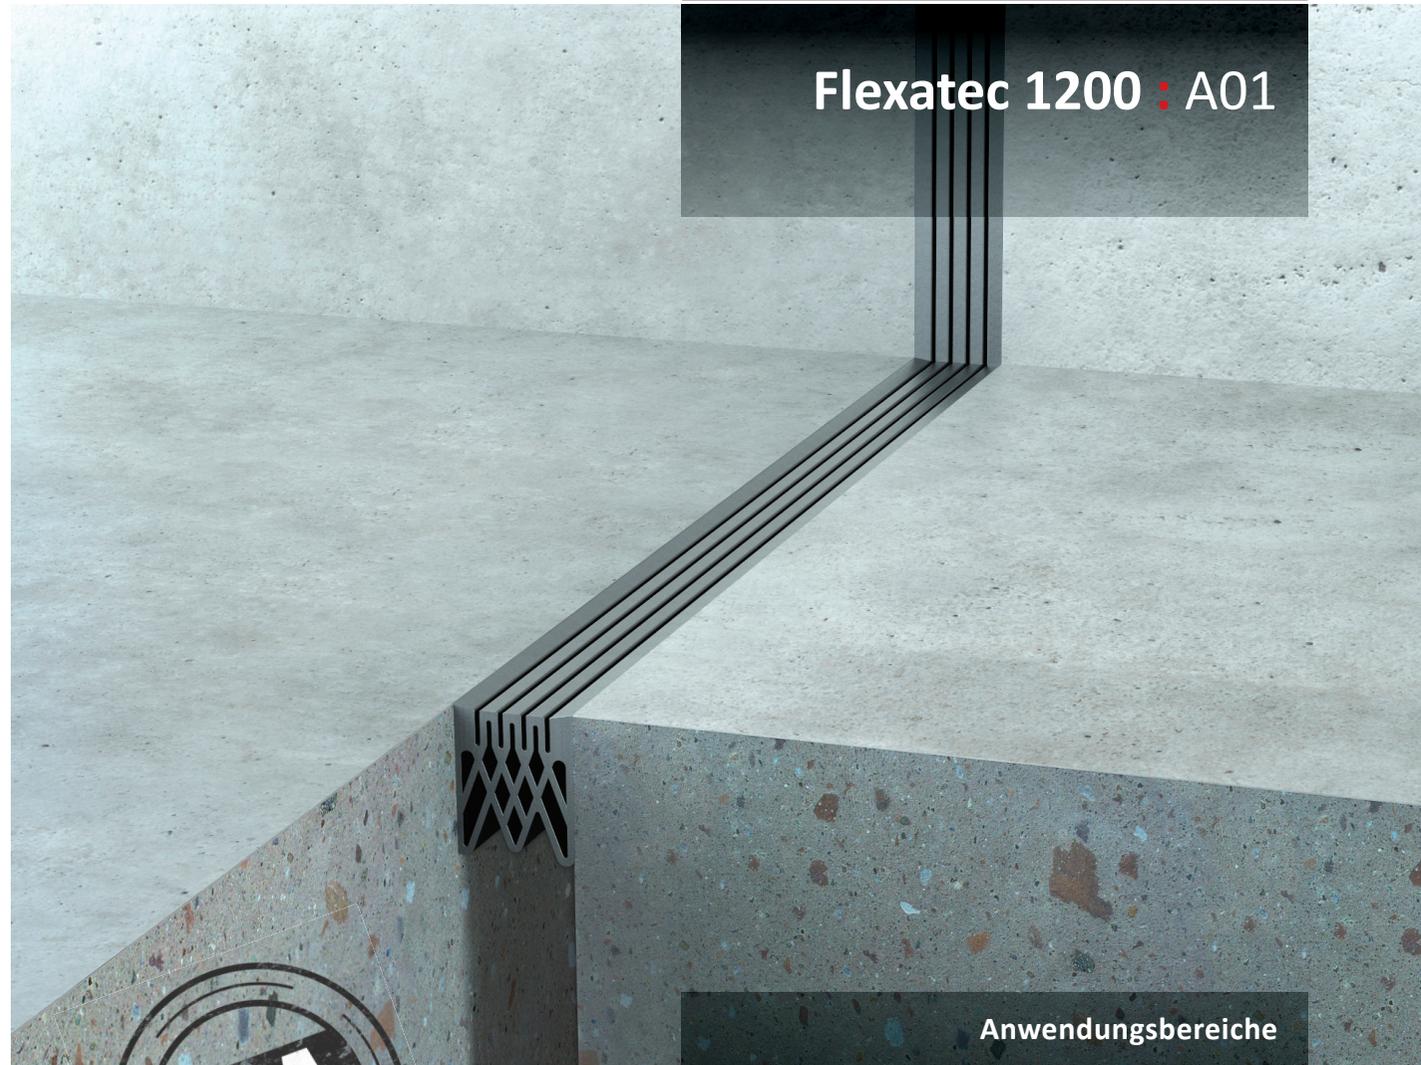

Flexatec 1200 : A01



Anwendungsbereiche

Flughäfen | Einkaufszentren | Messehallen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen