


Flexatec 1210 : A01

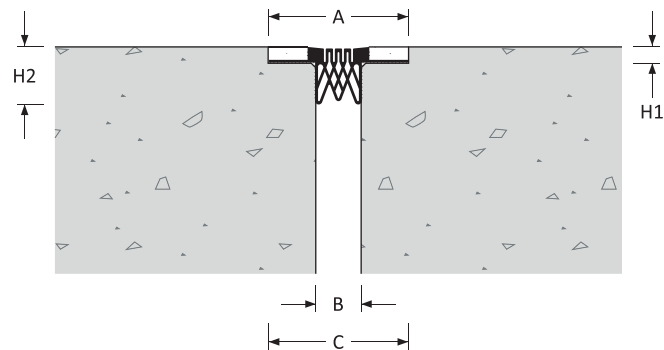

Wahlkriterien				Belastung				Produktdetails				
Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer
		±	[Total]					Höhe				
								H1 (mm)	H2 (mm)			
Boden/Boden Dach/Dach	25	± 7	[15]	—	36 kN	30 kN	120 kN	18	54	40	125	1210-A01-025
	50	± 15	[30]						65	150	1210-A01-050	
	75	± 25	[50]						90	175	1210-A01-075	
	100	± 32	[64]						115	200	1210-A01-100	

Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Oberfläche

Sicherheitsrillen für optimale Rutschhemmung

Hoch Wasserfest

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil

Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung en Belastung

Hervorragende Bewegungskapazität

ASTM E-1399 Klasse I: Thermik

Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 25,000	-	≤ 10	> 25,000	≤ 100

Systemoptionen

Fugenbreite	25, 50, 75, 100 mm
Höhe	18 mm
Materialtyp	EPDM
Farben	Schwarz
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Hoch Wasserfest im Verbundsystem
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

Flexatec 1210 : A01



Anwendungsbereiche

Flughäfen | Einkaufszentren | Messehallen
 Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser
 Museen | Bürogebäude & Hotels
 Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
 Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen