


Flexatec 1220 : A01

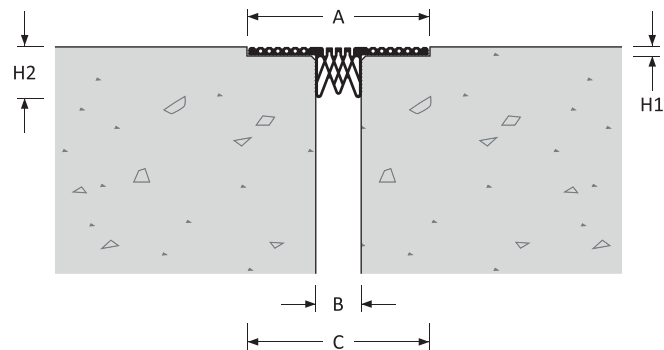

Wahlkriterien				Belastung				Produktdetails				
Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite	Auflage- breite	Produkt- nummer
		±	[Total]					Höhe H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	C (mm)	
Boden/Boden Wand/Wand	25	± 7	[15]	-	36 kN	30 kN	120 kN	10	50	175	-	1220-A01-025
	50	± 15	[30]						56	200		1220-A01-050
	75	± 25	[50]						64	225		1220-A01-075
	100	± 32	[65]						70	250		1220-A01-100

Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Oberfläche

Sicherheitsrillen für optimale Rutschhemmung

Hoch Wasserfest

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil

Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung en Belastung

Hervorragende Bewegungskapazität

ASTM E-1399 Klasse I: Thermik

Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 25,000	-	≤ 10	> 25,000	≤ 100

Systemoptionen


Fugenbreite	25, 50, 75, 100 mm
Höhe	10 mm
Materialtyp	EPDM
Farben	Schwarz
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Hoch Wasserfest im Verbundsystem
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

MAKRO – Bewegungsfugenprofil

Boden/Boden Wand/Wand

25 - 100 mm (1 - 4") Fugenbreite

Flexatec 1220 : A01

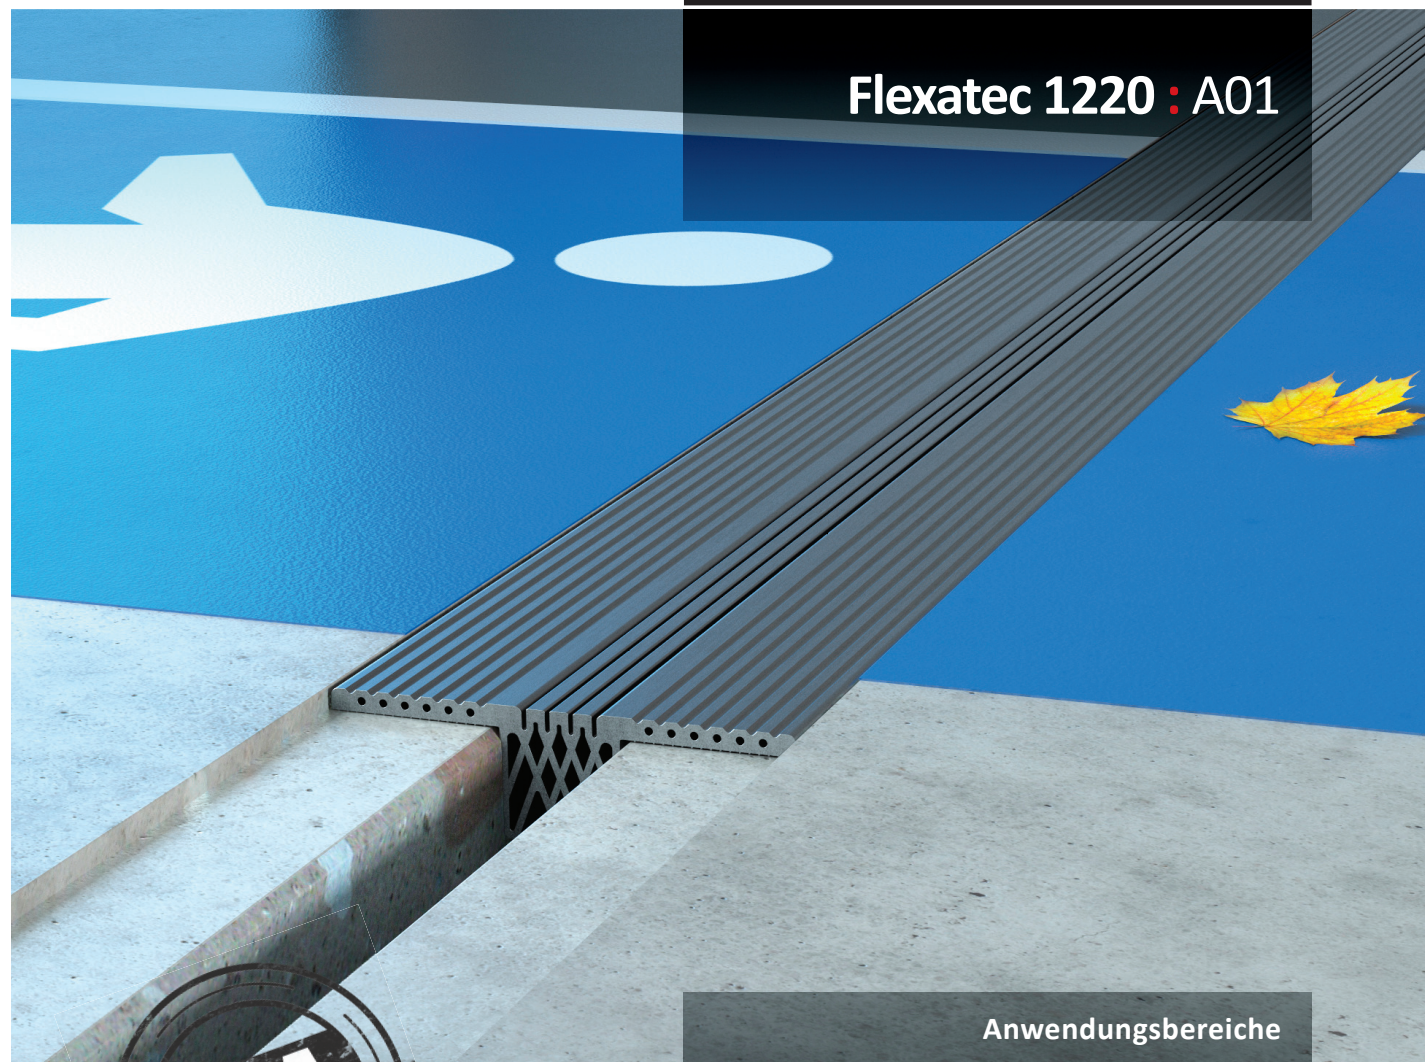

Anwendungsbereiche

Flughäfen | Einkaufszentren | Messehallen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Markthallen
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres
Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen

www.vexcolteurope.de