



Maxatec 100 : A01-A02

Maxatec 100 : A01

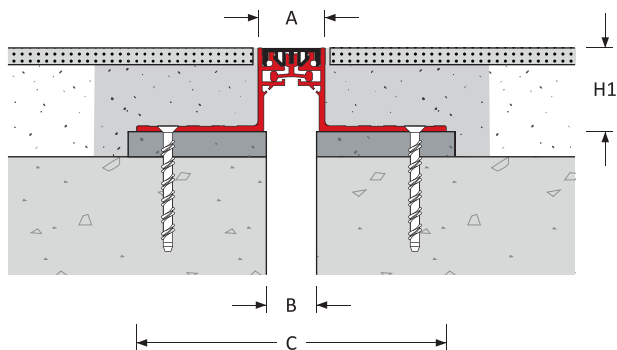

Maxatec 100 : A02

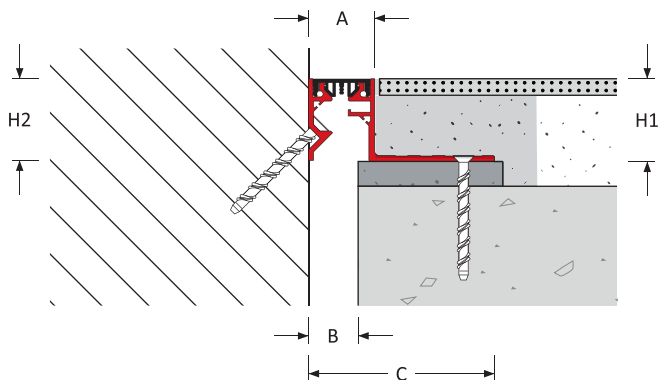

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite	Auflage- breite	Produkt- nummer
	B (mm)	±	[Total]					Höhe		A (mm)	C (mm)	
				H1 (mm)	H2 (mm)							
Boden/Boden	30	± 5	[10]	5 kN	46 kN	—	—	25, 35, 50, 70	—	40	185	100–A01–030–(H1)
	50	± 10	[20]	2 kN	31 kN					71	216	100–A01–050–(H1)
	75	± 15	[30]							93	238	100–A01–075–(H1)
Boden/Wand	30	± 5	[10]	5 kN	46 kN	—	—	25, 35, 50, 70	51	40	113	100–A02–030–(H1)
	50	± 10	[20]	2 kN	31 kN				76	71	144	100–A02–050–(H1)
	75	± 15	[30]							93	166	100–A02–075–(H1)

Geben Sie die gewünschte Höhe am Ende der Produktnummer (H) an.

Beispiel: Maxatec : 100-A01-030-050 bezeichnet ein Bewegungsfugenprofil für eine Fugenbreite von 30 mm und einer Höhe von 50 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Oberfläche

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil
Zentrale Lastverteilplatte zur optimalen Bewegungs- und Belastungsverteilung
Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung

Hervorragende Bewegungskapazität
ASTM E-1399 Klasse I: Thermik
Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
≤ 25,000	≤ 10	≤ 10	-	-

Systemoptionen

Fugenbreite	30, 50, 75 mm
Höhe	25, 35, 50, 70 mm
Materialtyp	Aluminium
Einlagenfarbe	Schwarz, Grau, Beige
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Mit optionaler EPDM-Einlage
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

MAKRO – Bewegungsfugenprofil

Boden/Boden Boden/Wand

30 - 75 mm (1 1/4 - 3") Fugenbreite

Maxatec 100 : A01-A02



Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messhallen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen