



Maxatec 220 : A01-A02

Maxatec 220 : A01

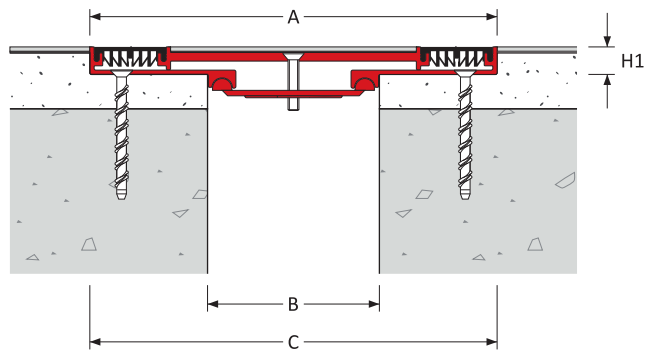

Maxatec 220 : A02

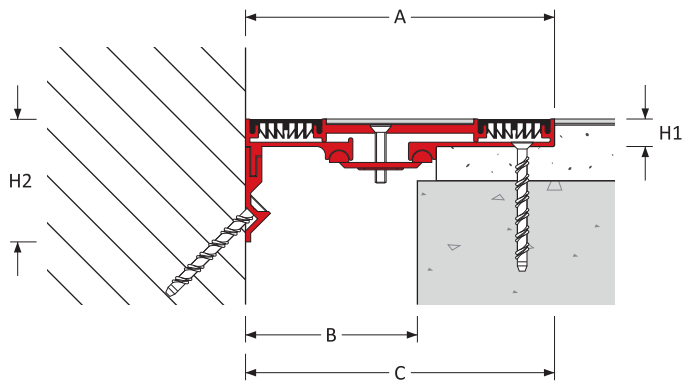

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer
		±	[Total]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Boden/Boden	100	± 25	[50]	-	-	-	-	16	-	237	237	220-A01-100
	150			289	289	220-A01-150						
Boden/Wand	100	± 25	[50]	-	-	-	-	16	70	180	180	220-A02-100
	150			220	220	220-A02-150						

Technische Änderungen vorbehalten.

Maxatec 220 : A01-A02

Eigenschaften

Oberfläche

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil
Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung


Hervorragende Bewegungskapazität
ASTM E-1399 Klasse I: Thermik
Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
≤ 5,000	-	-	-	-

Systemoptionen

Fugenbreite	100, 150 mm
Höhe	16 mm
Materialtyp	Aluminium
Einlagenfarbe	Schwarz, Grau, Beige
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Mit optionaler EPDM-Einlage
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

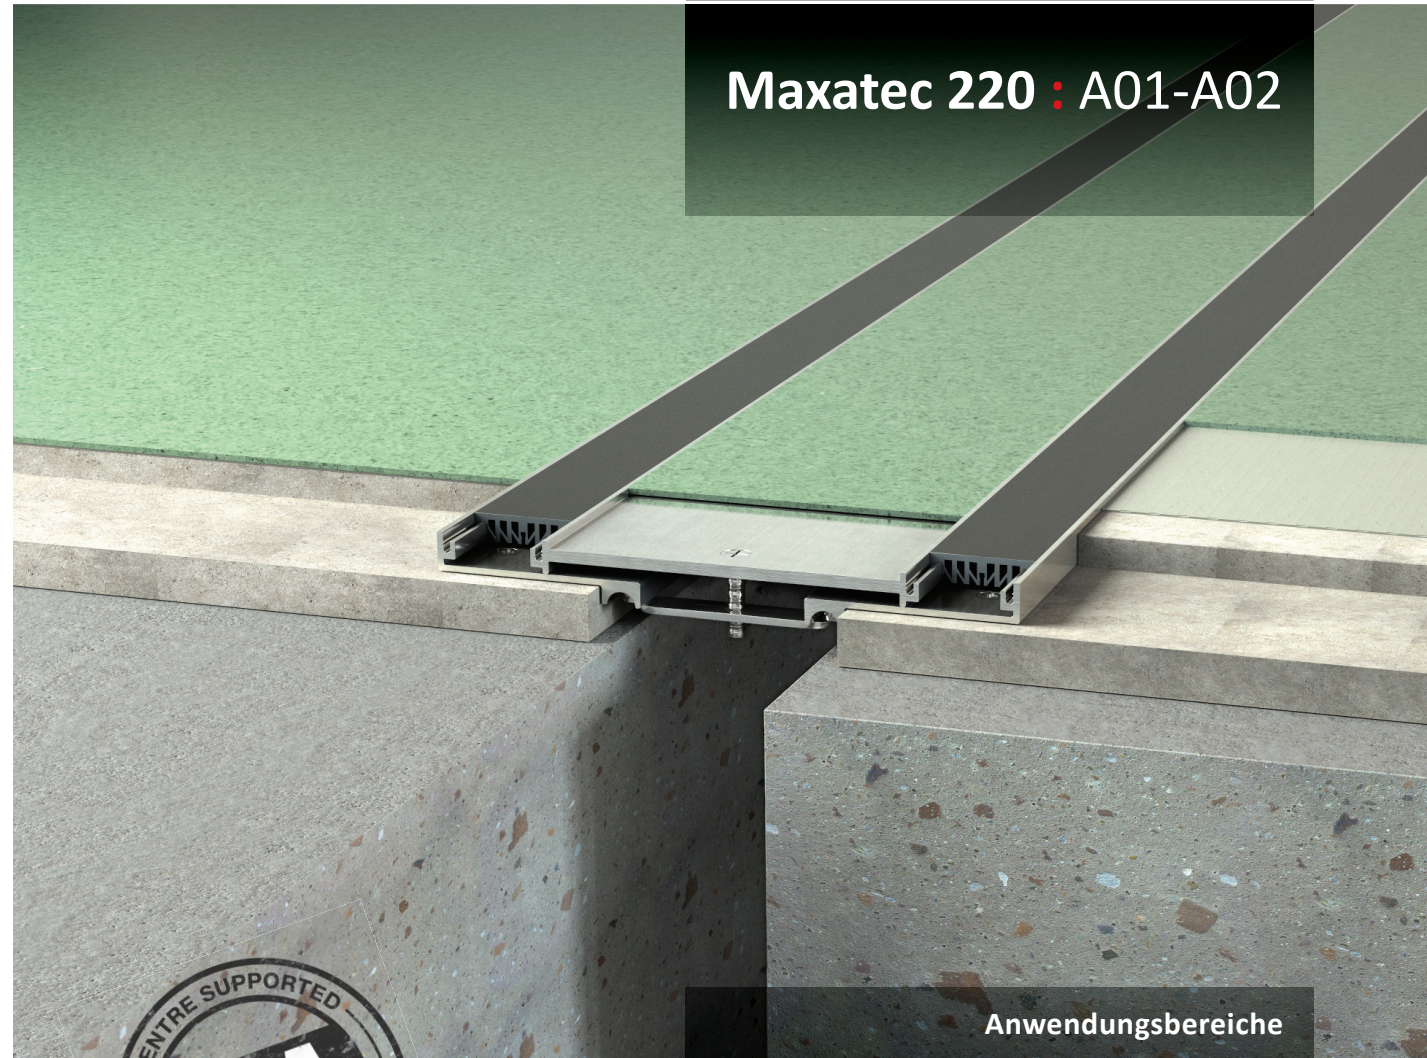

Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messhallen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen