



Megatec 370 : A07-A09

Megatec 370 : A07

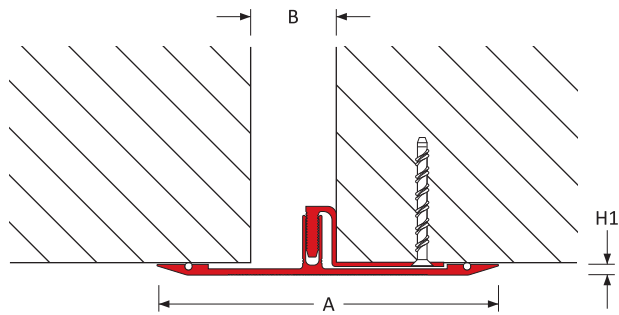

Megatec 370 : A09

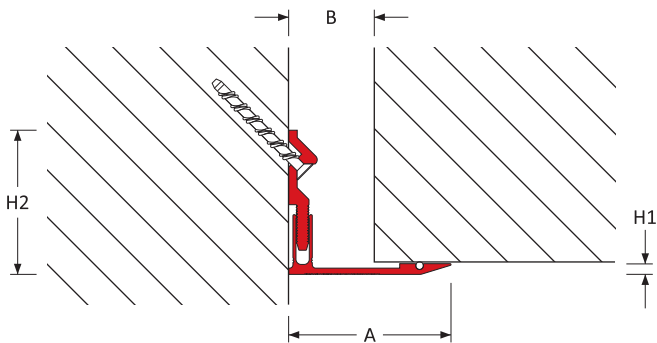

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugenposition	Fugenbreite B (mm)	Bewegungskapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sichtbreite A (mm)	Auflagebreite C (mm)	Produktnummer
		±	[Total]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Wand/Wand	50	± 25	[50]	-	-	-	-	6	-	199	-	370-A07-050
	75	± 37	[75]							239		370-A07-075
	100	± 50	[100]							274		370-A07-100
	150	± 75	[150]							349		370-A07-150
Wand/Ecke	50	± 25	[50]	-	-	-	-	6	84	95	-	370-A09-050
	75	± 37	[75]							136		370-A09-075
	100	± 50	[100]							171		370-A09-100
	150	± 75	[150]							246		370-A09-150

Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Oberfläche

Gewölbte Oberfläche
Verdeckte Verankerungen

Bewegung

Hohe Bewegungskapazität
ASTM E-1399 Klasse I: Thermik
Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag



- - - - -

Systemoptionen

Fugenbreite	50, 75, 100, 150 mm
Höhe	6 mm
Materialtyp	Aluminium
Farben	Anodisiertes Aluminium in Satin-Optik
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Mit optionaler EPDM-Einlage
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

Megatec 370 : A07-A09

Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messehallen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Museen | Krankenhäuser
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen