



# Micratec : NA/VA

# Micratec : NP/VP

Micratec : NA/VA

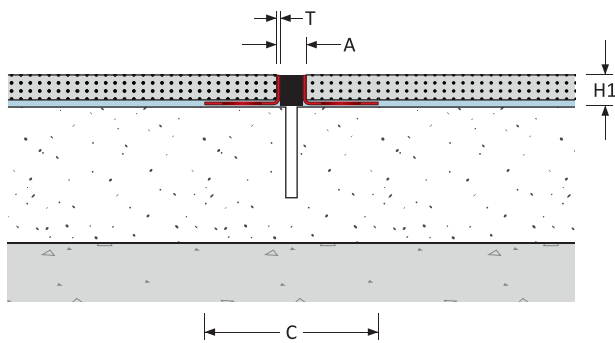

Micratec : NP/VP

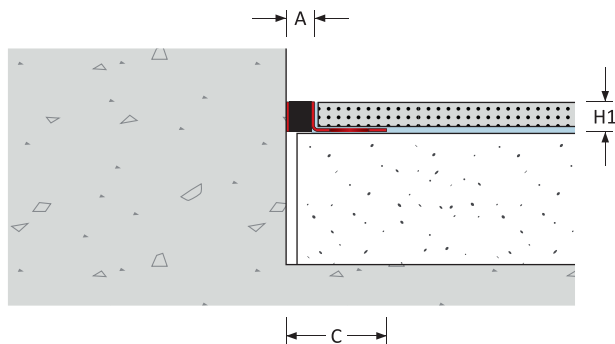

### Wahlkriterien

### Belastung

### Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer
		±	[Total]					Höhe H1 (mm)	Stärke T (mm)			
Boden/Boden NEOPREN	-	+0,5/-1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8, 10,	1,0	8	46	NA-008-(H1)
		+0,5/-1,5	[2,0]					13, 15	1,5			NA-009-(H1)
Boden/Wand NEOPREN	-	+0,5/-1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8, 10,	1,0	8	26	NP-008-(H1)
		+0,5/-1,5	[2,0]					13, 15	1,5			NP-009-(H1)
Boden/Boden VAMAC	-	+0,5/-1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8, 10,	1,0	8	46	VA-008-(H1)
		+0,5/-1,5	[2,0]					13, 15	1,5			VA-009-(H1)
Boden/Wand VAMAC	-	+0,5/-1,5	[2,0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	8, 10,	1,0	8	26	VP-008-(H1)
		+0,5/-1,5	[2,0]					13, 15	1,5			VP-009-(H1)

Geben Sie die gewünschte Höhe am Ende der Produktnummer (H) an.

Beispiel: Micratec NA-008-010 bezeichnet ein Bewegungsfugenprofil mit einer Sichtbreite von 8 mm mit einer Gesamthöhe (incl. Kleberbett) von ≤10 mm.

Bitte wählen Sie bei der Spezifikation oder der Bestellung den gewünschten Materialtyp aus (Aluminium, Edelstahl, Messing).

Bitte wählen Sie bei der Spezifikation oder der Bestellung die Art der Einlage (Neopren oder VAMAC), sowie die gewünschte Farbe (Schwarz, Grau, Beige).

Die Serie Micratec kann in der Regel kurzfristig geliefert werden. Bitte nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt mit Vexcolt auf.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Eigenschaften

### Oberfläche

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil  
 Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)  
 Ab 8 mm Sichtbreite auf der Oberfläche  
 VAMAC-Einlage speziell auf Feuerbeständigkeit und die Anwendung im unterirdischen Personenverkehr entwickelt und getestet (London Limited 1-085)

### Bewegung

Hervorragende Bewegungskapazität

## Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 25,000	≤ 1,000	≤ 1,000	> 10,000	≤ 100

## Systemoptionen

Sichtbreite	8, 9 mm
Höhe	8, 10, 13, 15 mm
Materialtyp	Edelstahl, Aluminium, Messing
Metallstärke	1.0, 1.5, 2.0 mm
Einlagenfarbe	Schwarz, Grau, Beige (Neopren/Vamac)
Vormontage im Werk	Bitte kontaktieren Sie Vexcolt


**MICRO - Bewegungsfugenprofil**

Boden/Boden

8 - 9 mm ( 5/16 - 3/8" ) Fugenbreite

**Micratec : NA/VA**

**Micratec : NP/VP**

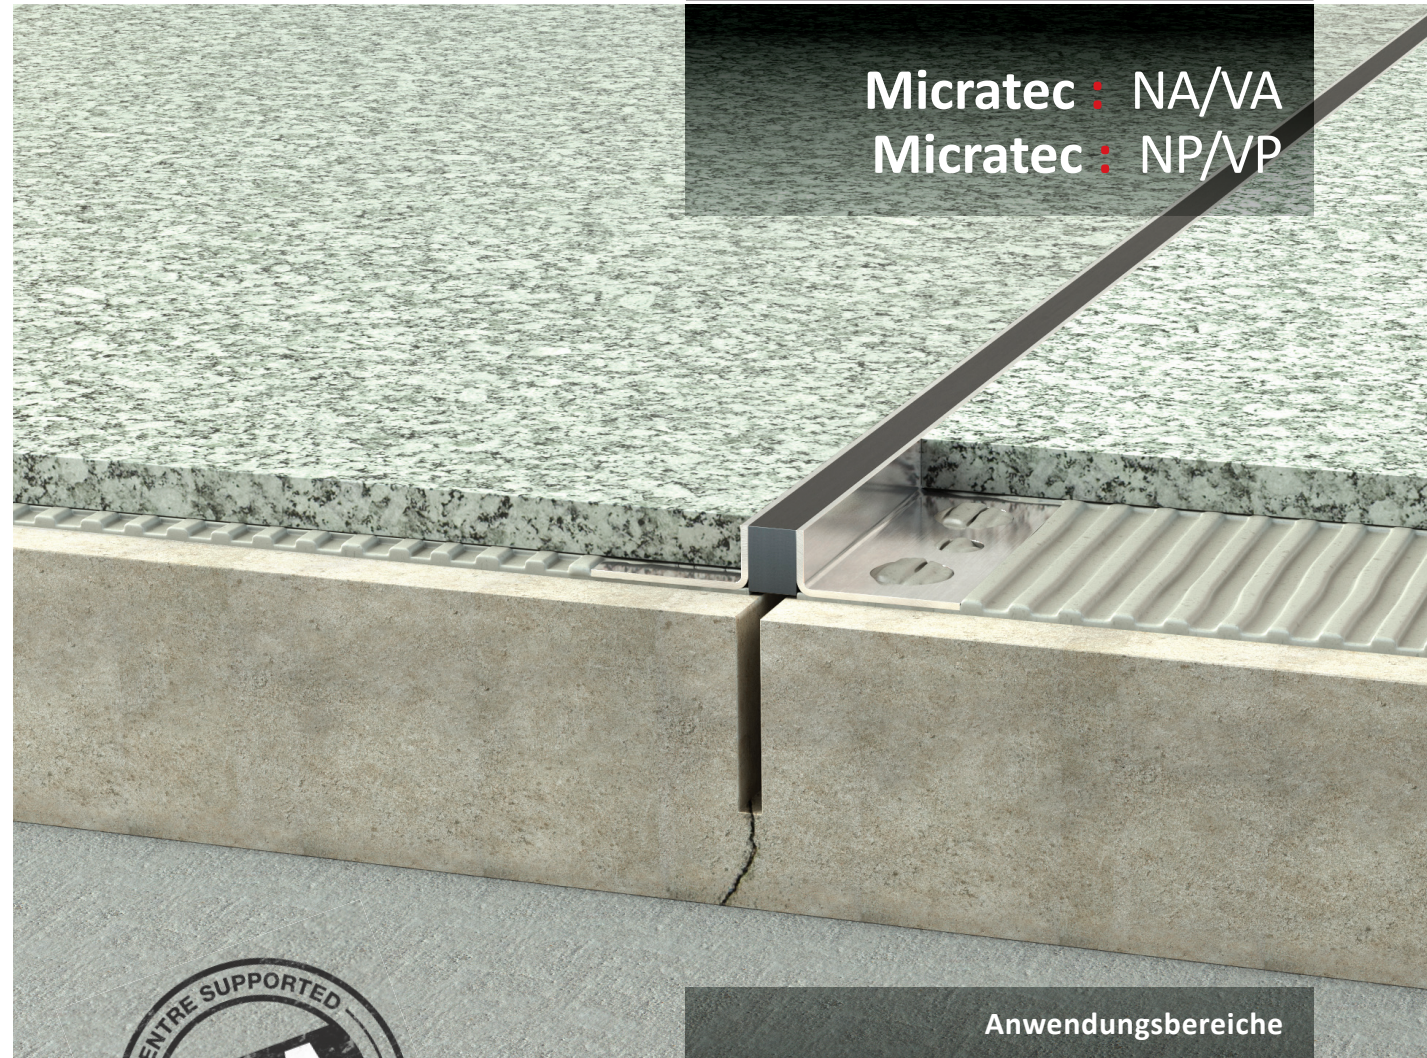

## Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messehallen  
 Kaufhäuser | | | Krankenhäuser  
 Museen | Bürogebäude & Hotels  
 Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten  
 Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen