


Micratec : TA

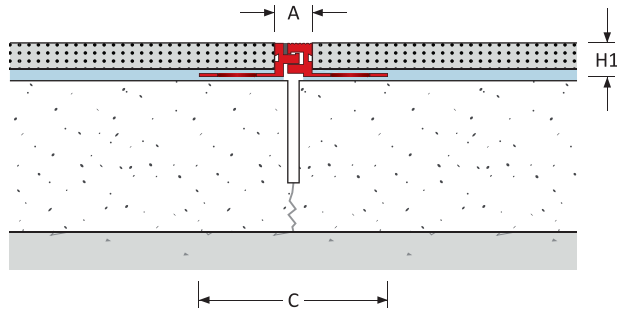

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer
		±	[Total]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Boden/ Boden	-	± 1	[2.0]	2 kN	31 kN	30 kN	120 kN	8, 10, 12	-	10	50	TA-010-(H1)
		± 1,5	[3.0]							15	55	TA-015-(H1)
		± 2,5	[5.0]							20	60	TA-020-(H1)

Geben Sie die gewünschte Höhe am Ende der Produktnummer (H) an.

Beispiel: Micratec TA-015-010 bezeichnet ein Bewegungsfugenprofil mit einer Sichtbreite von 15 mm mit einer Gesamthöhe (incl. Kleberbett) von ≤10 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.

Micratec : TA

Eigenschaften

Oberfläche

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil
 Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)
 Ab 10 mm Sichtbreite auf der Oberfläche

Bewegung

Hervorragende Bewegungskapazität

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 25,000	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 10

Systemoptionen

Sichtbreite	10, 15, 20 mm
Höhe	8, 10, 12 mm
Materialtyp	Aluminium
Einlagenfarbe	Optionen nicht anwendbar
Vormontage im Werk	Bitte kontaktieren Sie Vexcolt



Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messehallen
 Kaufhäuser | Krankenhäuser
 Museen | Bürogebäude & Hotels
 Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
 Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen