


## Micratec : TB

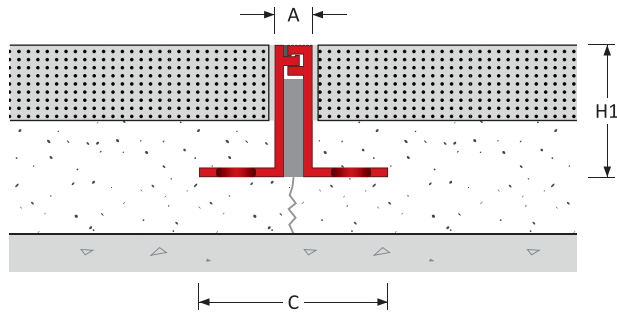

### Wahlkriterien

### Belastung

### Produktdetails

| Fugen-<br>position | Fugen-<br>breite<br>B (mm) | Bewegungs-<br>kapazität (mm) |         | Eurocode Rating |       |       |        | Produktabmessung  |         | Sicht-<br>breite<br>A (mm) | Auflage-<br>breite<br>C (mm) | Produkt-<br>nummer |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------|-------|--------|-------------------|---------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
|                    |                            | ±                            | [Total] |                 |       |       |        | H1 (mm)           | H2 (mm) |                            |                              |                    |
| Boden/Boden        | -                          | ± 1                          | [2.0]   | 10 kN           | 46 kN | 30 kN | 120 kN | 25, 35,<br>50, 75 | -       | 10                         | 50                           | TB-010-(H1)        |
|                    |                            | ± 1,5                        | [3.0]   | 5 kN            | 31 kN |       | -      |                   |         | 15                         | 55                           | TB-015-(H1)        |
|                    |                            | ± 2,5                        | [5.0]   |                 |       |       |        |                   |         | 20                         | 60                           | TB-020-(H1)        |

Geben Sie die gewünschte Höhe am Ende der Produktnummer (H) an.

Beispiel: Micratec TB-015-050 bezeichnet ein Bewegungsfugenprofil mit einer Sichtbreite von 15 mm und einer Höhe von 50 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Eigenschaften

### Oberfläche

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil  
 Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)  
 Ab 10 mm Sichtbreite auf der Oberfläche

### Bewegung

Hervorragende Bewegungskapazität

## Verkehrsbewegungen pro Tag

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| > 25,000  | ≤ 100   | ≤ 100   | ≤ 100   | ≤ 10  |

## Systemoptionen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Sichtbreite        | 10, 15, 20 mm                  |
| Höhe               | 25, 35, 50, 75 mm              |
| Materialtyp        | Aluminium                      |
| Einlagenfarbe      | Optionen nicht anwendbar       |
| Vormontage im Werk | Bitte kontaktieren Sie Vexcolt |

**MICRO - Bewegungsfugenprofil**

Boden/Boden

10 - 20 mm ( 13/32 - 25/32" ) Fugenbreite

**Micratec : TB**



## Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messehallen  
 Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser  
 Museen | Bürogebäude & Hotels  
 Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten  
 Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen