



Micratec : VL

Micratec : VD

Micratec : VL

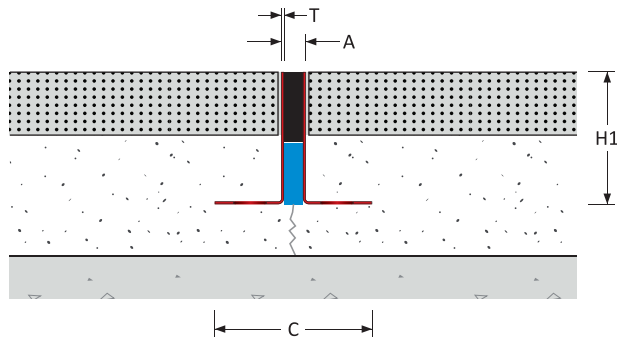

Micratec : VD

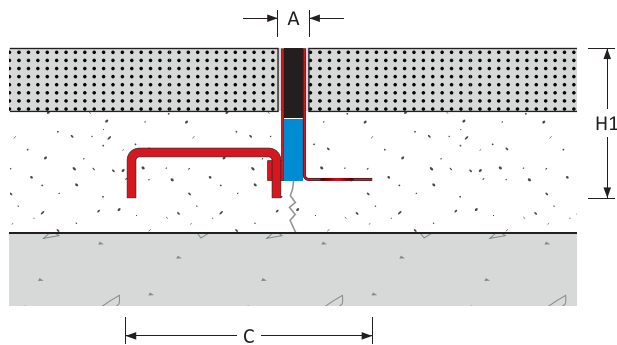

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugenposition	Fugenbreite B (mm)	Bewegungskapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sichtbreite A (mm)	Auflagebreite C (mm)	Produktnummer
		±	[Total]					Höhe H1 (mm)	Stärke T (mm)			
Boden/ Boden VAMAC	-	+0,5/- 1,5	[2.0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	22, 30, 42, 55, 70, 90	1.0	8	46	VL-008-(H1)
									1.5	9	46	VL-009-(H1)
									2.0	10	46	VL-010-(H1)
		+1/-3	[4.0]						1.0	14	52	VL-014-(H1)
									1.5	15	52	VL-015-(H1)
									2.0	16	52	VL-016-(H1)
Boden/ Boden VAMAC	-	+0,5/- 1,5	[2.0]	35 kN	190 kN	30 kN	630 kN	22, 30, 42, 55, 70, 90	1.0	8	76	VD-008-(H1)
									1.5	9	76	VD-009-(H1)
									2.0	10	76	VD-010-(H1)
		+1/-3	[4.0]						1.0	14	82	VD-014-(H1)
									1.5	15	82	VD-015-(H1)
									2.0	16	82	VD-016-(H1)

Geben Sie die gewünschte Höhe am Ende der Produktnummer (H) an.

Beispiel: Micratec NL-008-055 bezeichnet ein Bewegungsfugenprofil mit einer Sichtbreite von 8 mm und einer Höhe von 55 mm.

Bitte wählen Sie bei der Spezifikation oder der Bestellung den gewünschten Materialtyp aus (Aluminium, Edelstahl, Messing).

Bitte wählen Sie bei der Spezifikation oder der Bestellung die Farbe der VAMAC-Einlage aus (Schwarz, Grau, Beige).

Die Serie Micratec kann in der Regel kurzfristig geliefert werden. Bitte nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt mit Vexcolt auf.

Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Oberfläche

Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil
 Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)
 Ab 8 mm Sichtbreite auf der Oberfläche
 VAMAC-Einlage speziell auf Feuerbeständigkeit und die Anwendung im unterirdischen Personenverkehr entwickelt und getestet (London Limited 1-085)

Bewegung


Hervorragende Bewegungskapazität

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 25,000	≤ 10,000	≤ 10,000	> 25,000	≤ 1,000

Systemoptionen

Sichtbreite	8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 mm
Höhe	22, 30, 42, 55, 70, 90 mm
Materialtyp	Edelstahl, Aluminium, Messing
Metallstärke	1.0, 1.5, 2.0 mm
Einlagenfarbe	Schwarz, Grau, Beige
Vormontage im Werk	Bitte kontaktieren Sie Vexcolt

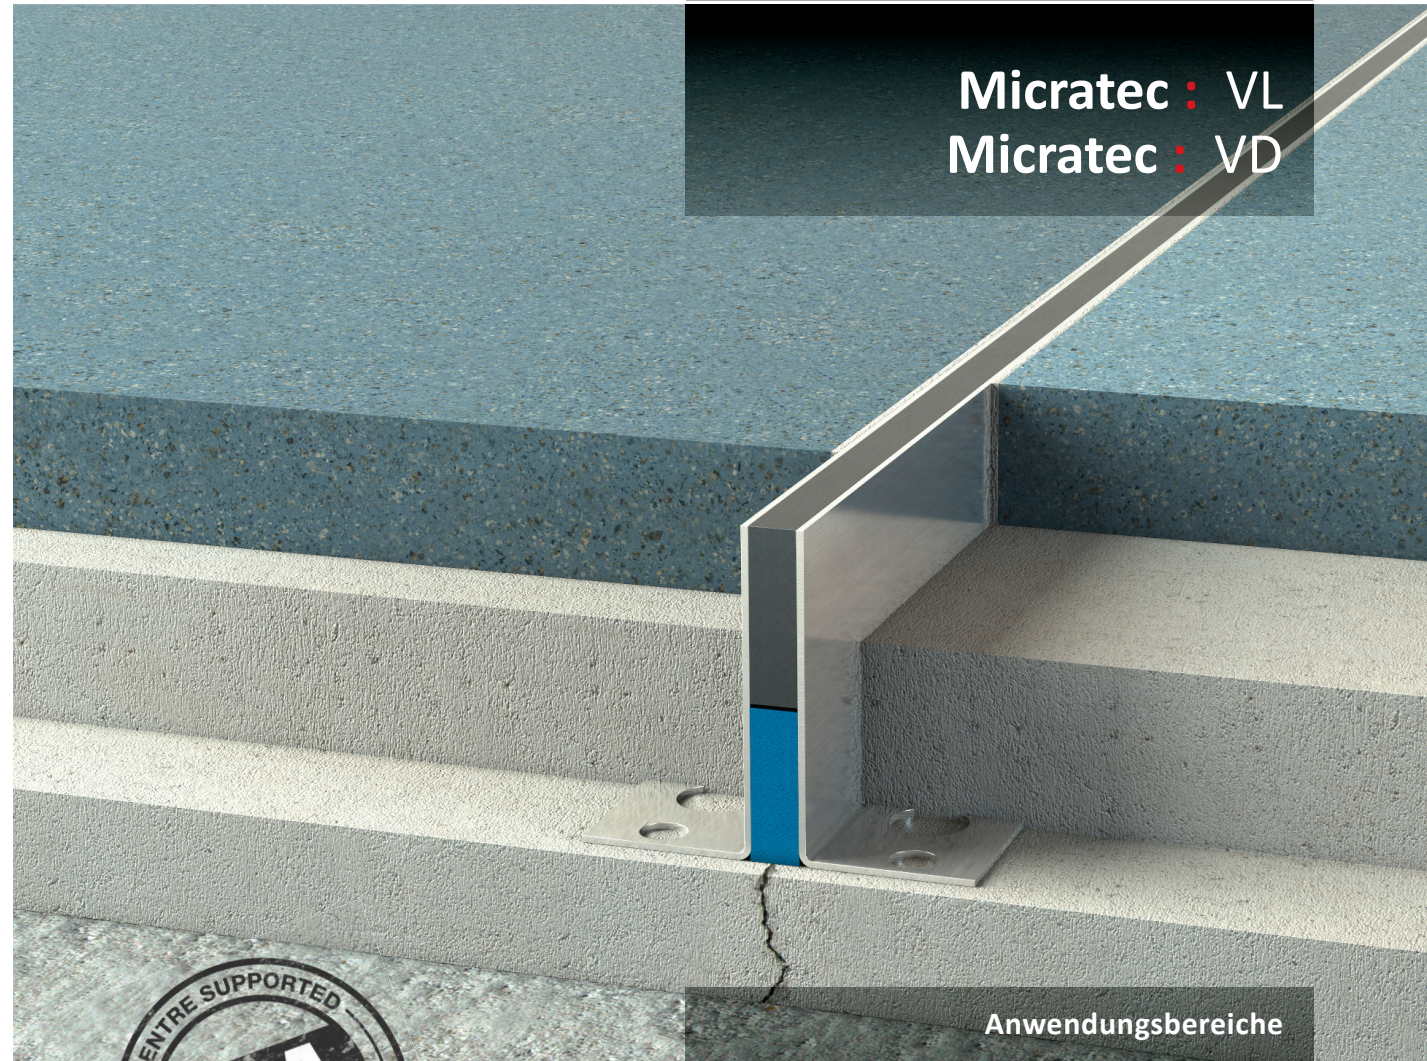

Micratec : VL
Micratec : VD



Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messehallen
 Kaufhäuser | Krankenhäuser
 Museen | Bürogebäude & Hotels
 Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
 Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen