



Transatec 1130 : A01-A02

Transatec 1130 : A01

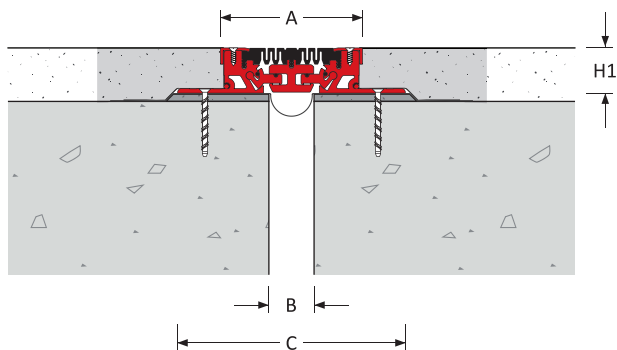

Transatec 1130 : A02

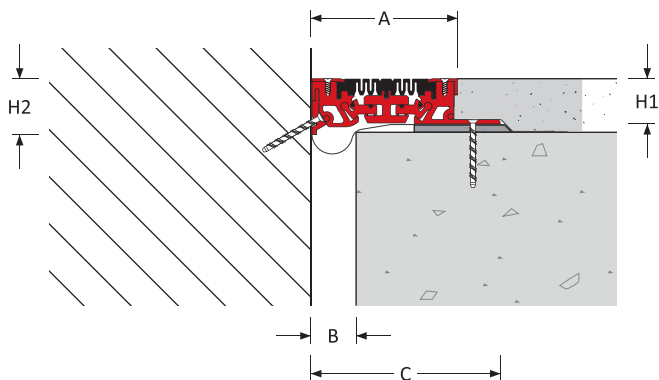


Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite	Auflage- breite	Produkt- nummer
								Höhe				
	B (mm)	±	[Total]					H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	C (mm)	
Boden/Boden Dach/Dach	25	± 5	[10]	10 kN	46 kN	30 kN	120 kN	50	–	139	234	1130–A01–025
	50	± 12	[24]							164	259	1130–A01–050
	75	± 20	[40]							185	280	1130–A01–075
	100	± 30	[60]	209	304		1130–A01–100					
	125	± 35	[70]	5 kN	31 kN		30 kN			233	328	1130–A01–125
Boden/Wand Dach–Wand	25	± 5	[10]	10 kN	46 kN	30 kN	120 kN	50	81	140	188	1130–A02–025
	50	± 12	[24]							165	213	1130–A02–050
	75	± 20	[40]							186	233	1130–A02–075
	100	± 30	[60]	210	257		1130–A02–100					
	125	± 35	[70]	5 kN	31 kN		30 kN			234	281	1130–A02–125

Technische Änderungen vorbehalten.

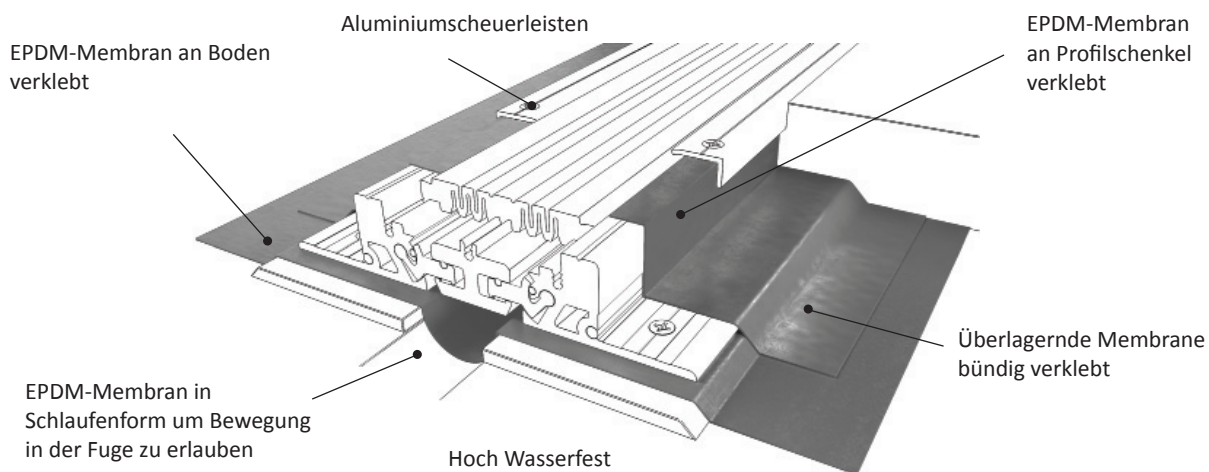

Eigenschaften

Oberfläche

Rutschhemmende Oberflächenstruktur

Linienförmige Oberflächenstruktur für größere

Bewegungsaufnahme

Das Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung

Hervorragende Bewegungskapazität

ASTM E-1399 Klasse I: Thermik

Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 25,000	≤ 1,000	≤ 1,000	> 25,000	≤ 100

Systemoptionen


Fugenbreite	25, 50, 75, 100, 125 mm
Höhe	50 mm
Materialtyp	Aluminium
Farben	Schwarz
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Mit optionaler EPDM-Einlage
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

MAKRO – Bewegungsfugenprofil

Boden/Boden Boden/Wand

25 - 125 mm (1 - 5") Fugenbreite

Transatec 1130 : A01-A02

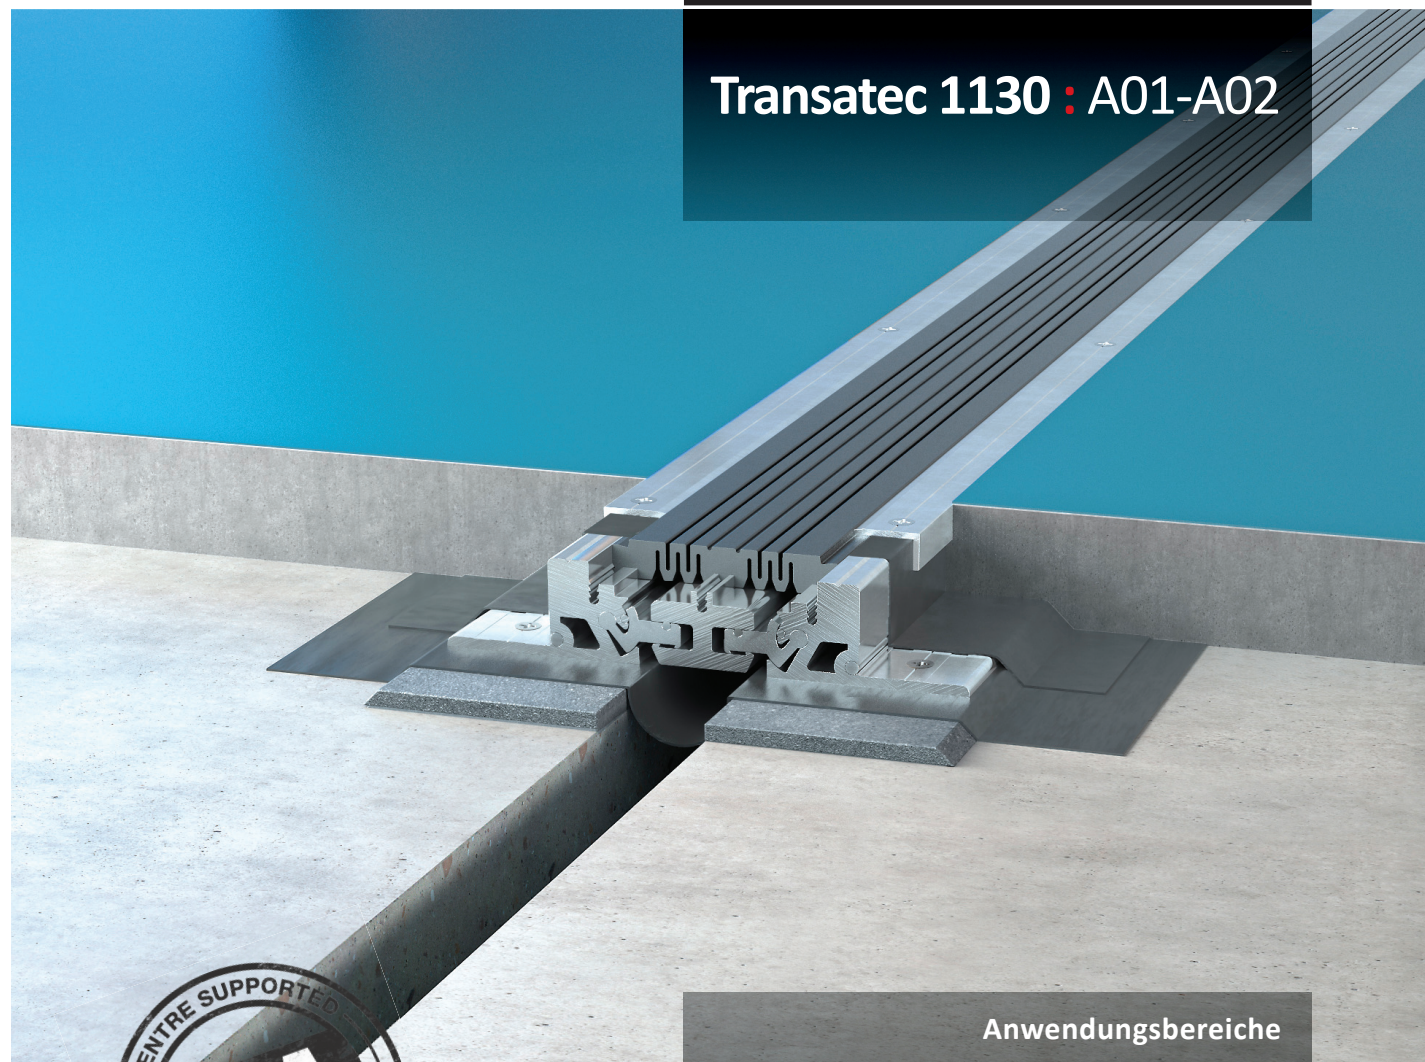

Anwendungsbereiche

Flughäfen | Einkaufszentren | Messehallen
 Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Markenhäuser
 Museen | Bürogebäude & Hotels
 Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
 Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres
 Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen