


Intratec 060 : A01

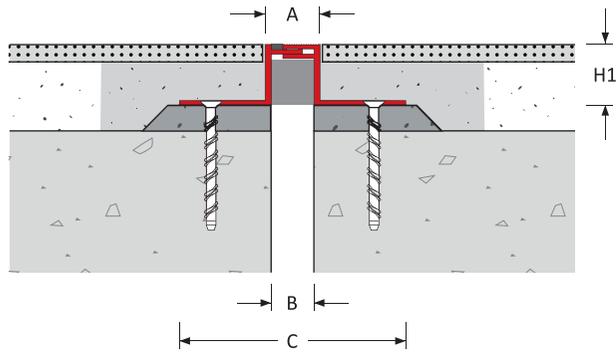

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer
		±	[Total]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Boden/ Boden	12	± 2.5	[5.0]	5 kN	31 kN	30 kN	120 kN	25, 35, 50	-	20	120	060-A01-012-(H1)
	25	± 5.0	[10.0]				-			32		132

Geben Sie die gewünschte Höhe am Ende der Produktnummer (H) an.

Beispiel: Intratec : 060-A01-025-050 bezeichnet ein Bewegungsfugenprofil für eine Fugenbreite von 25 mm und einer Höhe von 50 mm.

Technische Änderungen vorbehalten.

Eigenschaften

Oberfläche

Schmales Bewegungsfugenprofil
Sicherheitsrillen bieten optimale Rutschhemmung
Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil
Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung

Hervorragende Bewegungskapazität
ASTM E-1399 Klasse I: Thermik
Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
≤ 10,000	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 10

Systemoptionen

Fugenbreite	12, 25 mm
Höhe	25, 35, 50 mm
Materialtyp	Aluminium
Einlagenfarbe	Optionen nicht anwendbar
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Mit optionaler EPDM-Einlage
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

MAKRO – Bewegungsfugenprofil

Boden/Boden

12 - 25 mm (1/2 - 1") Fugenbreite

Intratec 060 : A01



Anwendungsbereiche

Wohnbauten | Bildungszentren | Museen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen