


Intratec 050 : A01

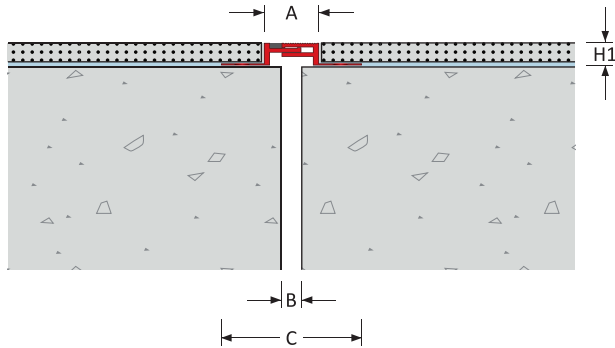

Wahlkriterien

Belastung

Produktdetails

Fugen- position	Fugen- breite B (mm)	Bewegungs- kapazität (mm)		Eurocode Rating				Produktabmessung Höhe		Sicht- breite A (mm)	Auflage- breite C (mm)	Produkt- nummer
		±	[Total]					H1 (mm)	H2 (mm)			
Boden/ Boden	12	± 2,5	[5.0]	2 kN	—	—	—	8, 10, 12	—	20	120	050-A01-012-(H1)
	25	± 5	[10.0]							32	132	050-A01-025-(H1)

Geben Sie die gewünschte Höhe am Ende der Produktnummer (H) an.

Beispiel: Intratec 050-A01-025-010 bezeichnet ein Bewegungsfugenprofil für eine Fugenbreite von 25 mm und einer Höhe von 10 mm.

Technische Änderungen vorbehalten

Eigenschaften

Oberfläche

Schmales Bewegungsfugenprofil
Sicherheitsrillen bieten optimale Rutschhemmung
Barrierefreiheit durch bodenebenes Profil
Profil entspricht den aktuellen ADA Standards (American Disabilities Act)

Bewegung

Hervorragende Bewegungskapazität
ASTM E-1399 Klasse I: Thermik
Klasse II: Wind

Verkehrsbewegungen pro Tag

				
> 10,000	≤ 100	-	-	-

Systemoptionen

Fugenbreite	12, 25 mm
Höhe	8, 10, 12 mm
Materialtyp	Aluminium
Einlagenfarbe	Optionen nicht anwendbar
Feuerbeständigkeit	Mit optionaler Brandschutzeinlage
Wasserfestigkeit	Mit optionaler EPDM-Einlage
Vormontage im Werk	Kontaktieren Sie bitte Vexcolt

MAKRO – Bewegungsfugenprofil

Boden/Boden

12 - 25 mm (1/2 - 1") Fugenbreite

Intratec 050 : A01



Anwendungsbereiche

Flughäfen | Bildungszentren | Messhallen
Kaufhäuser | Lagerhallen | Fabriken | Krankenhäuser
Museen | Bürogebäude & Hotels
Parkhäuser | Kulturstätten | Wohnbauten
Straßen & Brücken | Supermärkte | Shopping-Centres | Stadien | Bahnhöfe & Metrostationen

www.vexcolteurope.de